


Gegevensblad Support-Unit

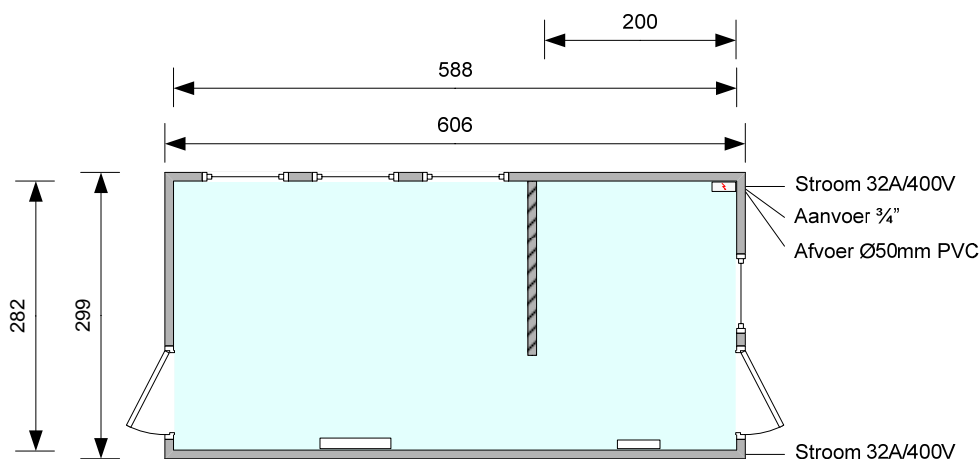

Artikelnr: 470001

SU 975

Support-Unit:

Multifunctionele unit met twee toegangsdeuren en drie schuiframen. Deze unit is o.a. inzetbaar als kassa, kantoor, kantine en omkleedruimte.

Standaard uitrusting:

- Wanden voorzien van Melamine, tussenwand is demontabel
- PVC vloer voorzien van marmermotief (grijs)
- Ramen voorzien van dubbel glas en rolluik
- Wandcontactdozen:
 - 3 x 230V/16A (dubbel) + 4 x 230V/16A (enkel)
 - 3 x 230V/16A (enkel) dubbel afgezekerd
- Verlichting: TL, 6 x 36 Watt
- Verwarming: Elektrisch, 1x1KW + 1x2KW

Inrichting toepassing kassa-unit:

- 3 x tafel + 3 x bureaustoel
- 1 x kantoortafel + 4 stoelen

Inrichting toepassing kantine-unit:

- Keukenblokje met spoelbak en boiler
- Koffiezetapparaat en koelkast (140l)
- Tafels en stoelen in overleg

Inrichting toepassing omkleed-unit:

- Keukenblokje met spoelbak en boiler
- Omkleedbank en kledingkasten

Apparatuur / inrichting:

In overleg met de klant en afhankelijk van de toepassing wordt de inrichting bepaald.

Afmetingen:

Uitwendig: 6.060 x 2.990 x 2.820 mm
 Inwendig: 5.880 x 2.820 x 2.500 mm
 Vloeropp.: 16,5 m²

Gewicht: ± 3.750 kg

Transport: Twistlock of NCH kabelsysteem is mogelijk.
Bij NCH geen kraan noodzakelijk

Aanvoer: 3/4"

Afvoer: ø 50mm PVC

Elektra: 32A/400V - stekker 5-polig
 Stroomverdeelkast 32A
 Installatie volgens NEN 1010

Isolatie: Wanden: K=0,574W/qmK
 Vloer: K=0,420W/qmK
 Dak: K=0,420W/qmK

Technische wijzigingen onder voorbehoud.



Event-units en containertoepassingen